

BHB2003系列工矿灯

BHB2003系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热设计，PC高透光一体合成透镜，独立外置防水电源，整体结构防水设计。保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。



产品特点

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、鳍片式散热器，充分空气热对流设计，高效散热；
- 3、PC一体防水透镜，高透光率，防眩光；
- 4、独立外置防水电源
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、多种安装方式（吊装、杆装）
- 7、适用环境-40°到+55°C；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防腐等级:W.

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BHB2003-N14460EL30MO-BA	3000K±200	暖白	140~150	60	144	φ300X117	(非隔离) 2835灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗 国产	AC90-305V	60° 90°	> 70
BHB2003-N14460EL40MO-BA	4000K±200	自然白		60	144					
BHB2003-N14460EL50MO-BA	5000K±200	正白		60	144					
BHB2003-N14480EL30MO-BA	3000K±200	暖白		80	144					
BHB2003-N14480EL40MO-BA	4000K±200	自然白		80	144					
BHB2003-N14480EL50MO-BA	5000K±200	正白		80	144					
BHB2003-N144100EL30MO-BA	3000K±200	暖白		100	144					
BHB2003-N144100EL40MO-BA	4000K±200	自然白		100	144					
BHB2003-N144100EL50MO-BA	5000K±200	正白		100	144					
BHB2003-N240120EL30MO-BA	3000K±200	暖白		120	240					
BHB2003-N240120EL40MO-BA	4000K±200	自然白		120	240					
BHB2003-N240120EL50MO-BA	5000K±200	正白		120	240					
BHB2003-N240150EL30MO-BA	3000K±200	暖白		150	240					
BHB2003-N240150EL40MO-BA	4000K±200	自然白		150	240					
BHB2003-N240150EL50MO-BA	5000K±200	正白		150	240					
BHB2003-N336200EL30MO-BA	3000K±200	暖白		200	336					
BHB2003-N336200EL40MO-BA	4000K±200	自然白		200	336					
BHB2003-N336200EL50MO-BA	5000K±200	正白		200	336					
BHB2003-N432240EL30MO-BA	3000K±200	暖白		240	432					
BHB2003-N432240EL40MO-BA	4000K±200	自然白		240	432					
BHB2003-N432240EL50MO-BA	5000K±200	正白		240	432					
BHB2003-N18060EL30MO-BA	3000K±200	暖白		60	180					
BHB2003-N18060EL40MO-BA	4000K±200	自然白		60	180					
BHB2003-N18060EL50MO-BA	5000K±200	正白		60	180					
BHB2003-N18080EL30MO-BA	3000K±200	暖白		80	180					
BHB2003-N18080EL40MO-BA	4000K±200	自然白		80	180					
BHB2003-N18080EL50MO-BA	5000K±200	正白		80	180					
BHB2003-N180100EL30MO-BA	3000K±200	暖白		100	180					
BHB2003-N180100EL40MO-BA	4000K±200	自然白		100	180					
BHB2003-N180100EL50MO-BA	5000K±200	正白		100	180					
BHB2003-N180120EL30MO-BA	3000K±200	暖白		120	180					
BHB2003-N180120EL40MO-BA	4000K±200	自然白		120	180					
BHB2003-N180120EL50MO-BA	5000K±200	正白		120	180					
BHB2003-N180150EL30MO-BA	3000K±200	暖白		150	180					
BHB2003-N180150EL40MO-BA	4000K±200	自然白		150	180					
BHB2003-N180150EL50MO-BA	5000K±200	正白		150	180					
BHB2003-N324200EL30MO-BA	3000K±200	暖白		200	324					
BHB2003-N324200EL40MO-BA	4000K±200	自然白		200	324					
BHB2003-N324200EL50MO-BA	5000K±200	正白		200	324					
BHB2003-N432240EL30MO-BA	3000K±200	暖白		240	432					
BHB2003-N432240EL40MO-BA	4000K±200	自然白		240	432					
BHB2003-N432240EL50MO-BA	5000K±200	正白		240	432					
BHB2003-N15060EL30MO-BA	3000K±200	暖白		60	150					
BHB2003-N15060EL40MO-BA	4000K±200	自然白		60	150					
BHB2003-N15060EL50MO-BA	5000K±200	正白		60	150					
BHB2003-N15080EL30MO-BA	3000K±200	暖白		80	150					
BHB2003-N15080EL40MO-BA	4000K±200	自然白		80	150					
BHB2003-N15080EL50MO-BA	5000K±200	正白		80	150					
BHB2003-N150100EL30MO-BA	3000K±200	暖白	100	150						
BHB2003-N150100EL40MO-BA	4000K±200	自然白	100	150						
BHB2003-N150100EL50MO-BA	5000K±200	正白	100	150						
BHB2003-N150120EL30MO-BA	3000K±200	暖白	120	150						
BHB2003-N150120EL40MO-BA	4000K±200	自然白	120	150						
BHB2003-N150120EL50MO-BA	5000K±200	正白	120	150						
BHB2003-N180150EL30MO-BA	3000K±200	暖白	150	180						
BHB2003-N180150EL40MO-BA	4000K±200	自然白	150	180						
BHB2003-N180150EL50MO-BA	5000K±200	正白	150	180						
BHB2003-N240200EL30MO-BA	3000K±200	暖白	200	240						
BHB2003-N240200EL40MO-BA	4000K±200	自然白	200	240						
BHB2003-N240200EL50MO-BA	5000K±200	正白	200	240						
BHB2003-N240240EL30MO-BA	3000K±200	暖白	240	240						
BHB2003-N240240EL40MO-BA	4000K±200	自然白	240	240						
BHB2003-N240240EL50MO-BA	5000K±200	正白	240	240						

产品应用



广泛应用于工业照明:厂房、仓库、室内球场、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、停车场、大型商城等照明相关场所。




产品尺寸 (毫米)

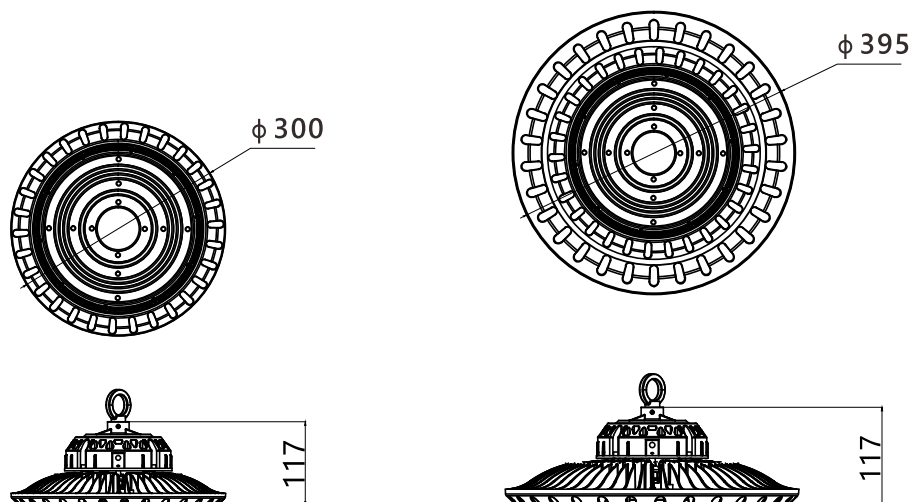


配光曲线图

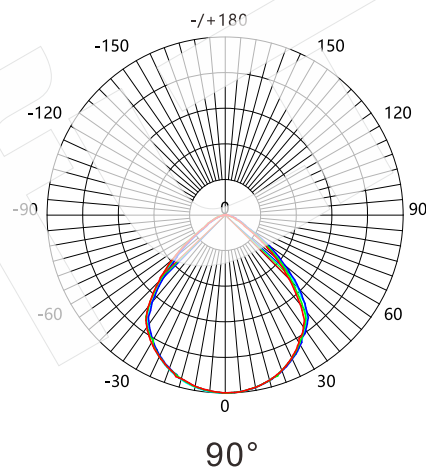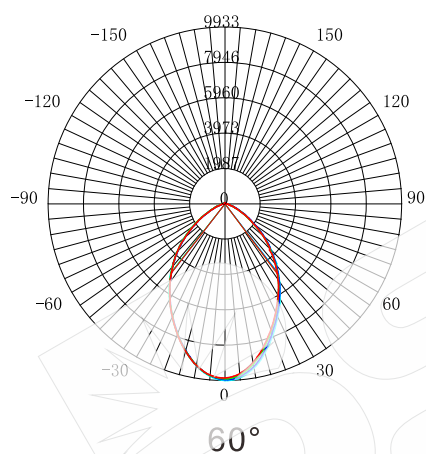


安装方法

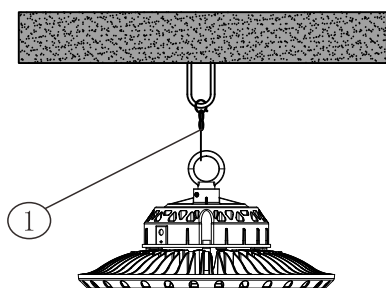

1. 取出灯具, 用吊链勾住
灯具吊环

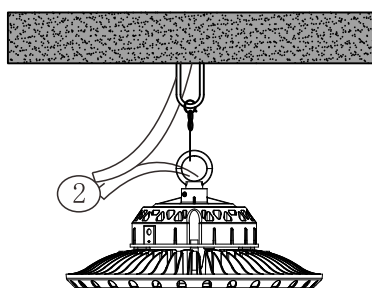


2. 灯具连接好后,
将灯体电线与市电连接

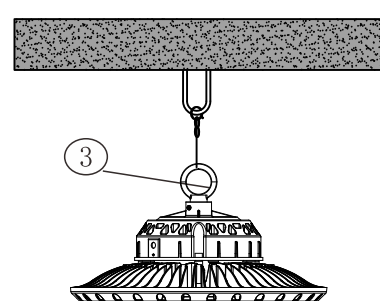


3. 灯具接线完成后,
用工具拧紧螺钉锁进吊环

安装示意

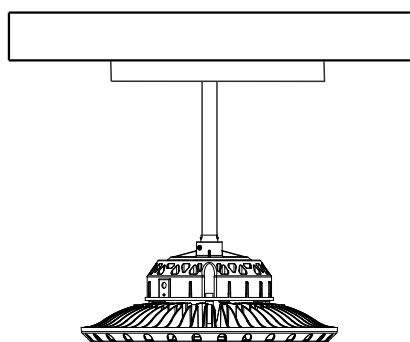

杆装

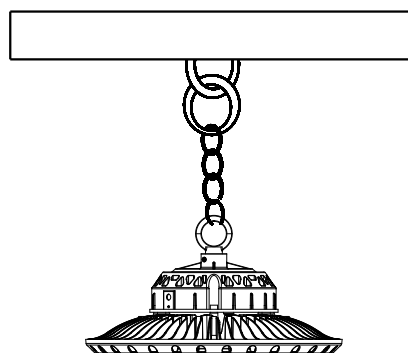

吊装

接线方法

1. 灯具蓝/黑色线接负极, 棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
2. 接线口需做好防水处理.

安装要求

- 1、请自备安装灯具所需的工具;
- 2、安装前必须先切断电源;
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量, 并将灯具可靠的固定在安装表面;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上, 并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书, 确认使用环境是否符合规格书上的条件后, 方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险, 非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W, 严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。