


BFL2003系列投光灯

BFL2003系列投光灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热结构，外置防水电源，整体结构防水设计，保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。产品透镜采用钢化玻璃+反光杯设计，高透光率、防眩光，光照范围大。

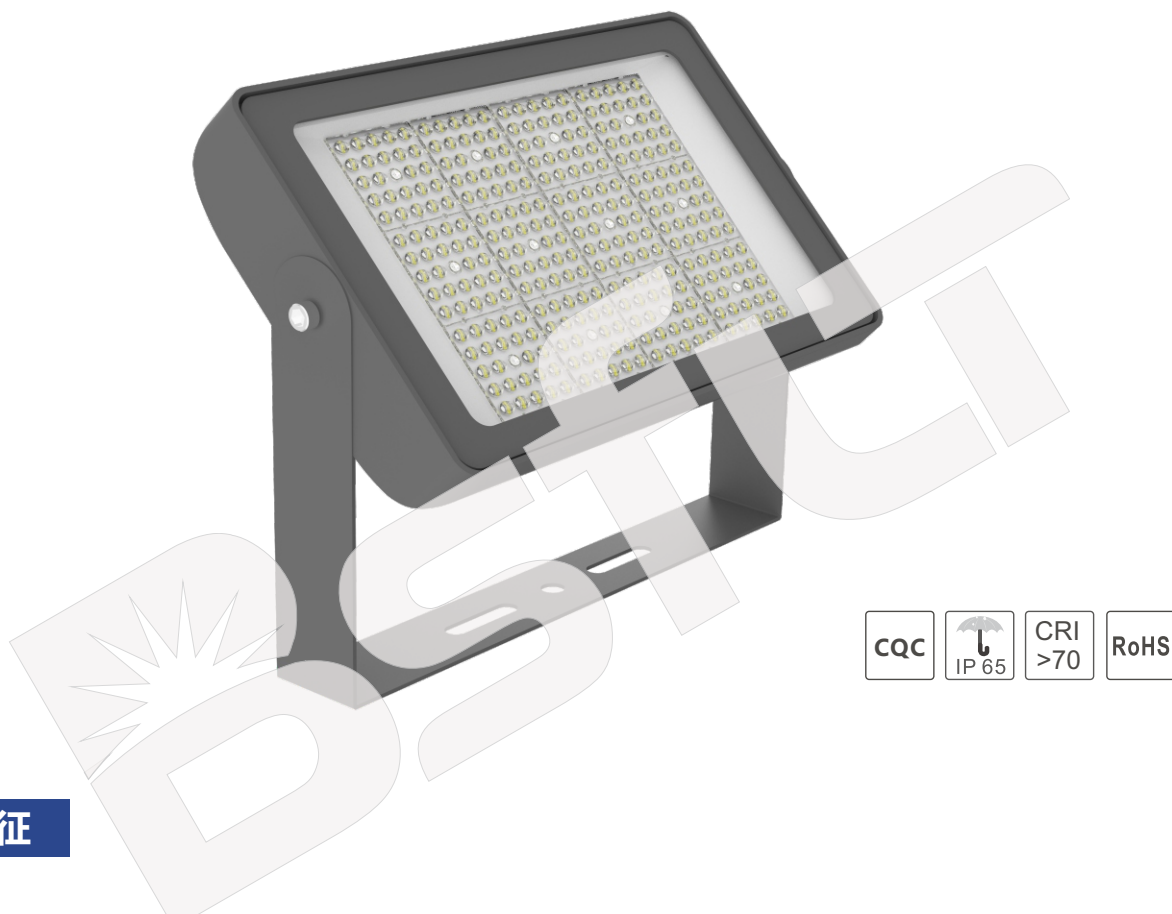

产品特征


- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、精选高品质国际品牌灯珠，高亮度，低光衰，高效节能；
- 3、透镜采用钢化玻璃+反光杯设计，高透光率，防眩光，光照范围大；
- 4、采用呼吸器设计，解决凝露和结雾现象，提升光品质；
- 5、电源可徒手拆卸更换，安装维护便捷；
- 6、纯结构防水,防护等级为IP65；
- 7、适用环境-40°到55°；
- 8、符合RoHS和CE标准；
- 9、防触电保护: I 类
- 10、防腐等级:W

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BFL2003-M014830PH30MO-EC	3000K±200	暖白	120-150	30	48	310x113x200	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	30° 60° 90°	> 70
BFL2003-M014830PH40MO-EC	4000K±200	自然白		30	48					
BFL2003-M014830PH50MO-EC	5000K±200	正白		30	48					
BFL2003-M016440PH30MO-EC	3000K±200	暖白		40	64					
BFL2003-M016440PH40MO-EC	4000K±200	自然白		40	64					
BFL2003-M016440PH50MO-EC	5000K±200	正白		40	64					
BFL2003-M019660PH30MO-EC	3000K±200	暖白		60	96					
BFL2003-M019660PH40MO-EC	4000K±200	自然白		60	96					
BFL2003-M019660PH50MO-EC	5000K±200	正白		60	96					
BFL2003-M0112860PH30MO-EC	3000K±200	暖白		60	128	310x149x200				
BFL2003-M0112860PH40MO-EC	4000K±200	自然白		60	128					
BFL2003-M0112860PH50MO-EC	5000K±200	正白		60	128					
BFL2003-M0114480PH30MO-EC	3000K±200	暖白		80	144					
BFL2003-M0114480PH40MO-EC	4000K±200	自然白		80	144					
BFL2003-M0114480PH50MO-EC	5000K±200	正白		80	144					
BFL2003-M01192100PH30MO-EC	3000K±200	暖白		100	192					
BFL2003-M01192100PH40MO-EC	4000K±200	自然白		100	192					
BFL2003-M01192100PH50MO-EC	5000K±200	正白		100	192					
BFL2003-M01144100PH30MO-EC	3000K±200	暖白		120	192	310x198x200				
BFL2003-M01144100PH40MO-EC	4000K±200	自然白		120	192					
BFL2003-M01144100PH50MO-EC	5000K±200	正白		120	192					
BFL2003-M01240150PH30MO-EC	3000K±200	暖白		150	240					
BFL2003-M01240150PH40MO-EC	4000K±200	自然白		150	240					
BFL2003-M01240150PH50MO-EC	5000K±200	正白		150	240					
BFL2003-M02144150PH30MO-EC	3000K±200	暖白		150	288	310x306x216				
BFL2003-M02144150PH40MO-EC	4000K±200	自然白		150	288					
BFL2003-M02144150PH50MO-EC	5000K±200	正白		150	288					
BFL2003-M02192200PH30MO-EC	3000K±200	暖白		200	384					
BFL2003-M02192200PH40MO-EC	4000K±200	自然白		200	384					
BFL2003-M02192200PH50MO-EC	5000K±200	正白		200	384					
BFL2003-M01336200PH30MO-EC	3000K±200	暖白		200	336	412x167x233				
BFL2003-M01336200PH40MO-EC	4000K±200	自然白		200	336					
BFL2003-M01336200PH50MO-EC	5000K±200	正白		200	336					
BFL2003-M01336240PH30MO-EC	3000K±200	暖白		240	336					
BFL2003-M01336240PH40MO-EC	4000K±200	自然白		240	336					
BFL2003-M01336240PH50MO-EC	5000K±200	正白		240	336					
BFL2003-M02336500PH30MO-EC	3000K±200	暖白		500	672	422x360x283				
BFL2003-M02336500PH40MO-EC	4000K±200	自然白		500	672					
BFL2003-M02336500PH50MO-EC	5000K±200	正白		500	672					
BFL2003-M03336750PH30MO-EC	3000K±200	暖白		750	1008	422x540x353				
BFL2003-M03336750PH40MO-EC	4000K±200	自然白		750	1008					
BFL2003-M03336750PH50MO-EC	5000K±200	正白		750	1008					
BFL2003-M043361000PH30MO-EC	3000K±200	暖白		1000	1344	422x707x353				
BFL2003-M043361000PH40MO-EC	4000K±200	自然白		1000	1344					
BFL2003-M043361000PH50MO-EC	5000K±200	正白		1000	1344					





产品应用

广泛应用于大面积作业厂矿、广场、体育中心、加油站、户外广告牌、停车场、候车室、公园火车站、港口、码头等。


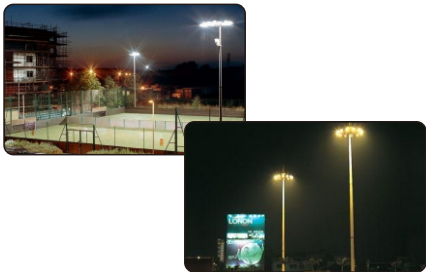


产品尺寸 (毫米)

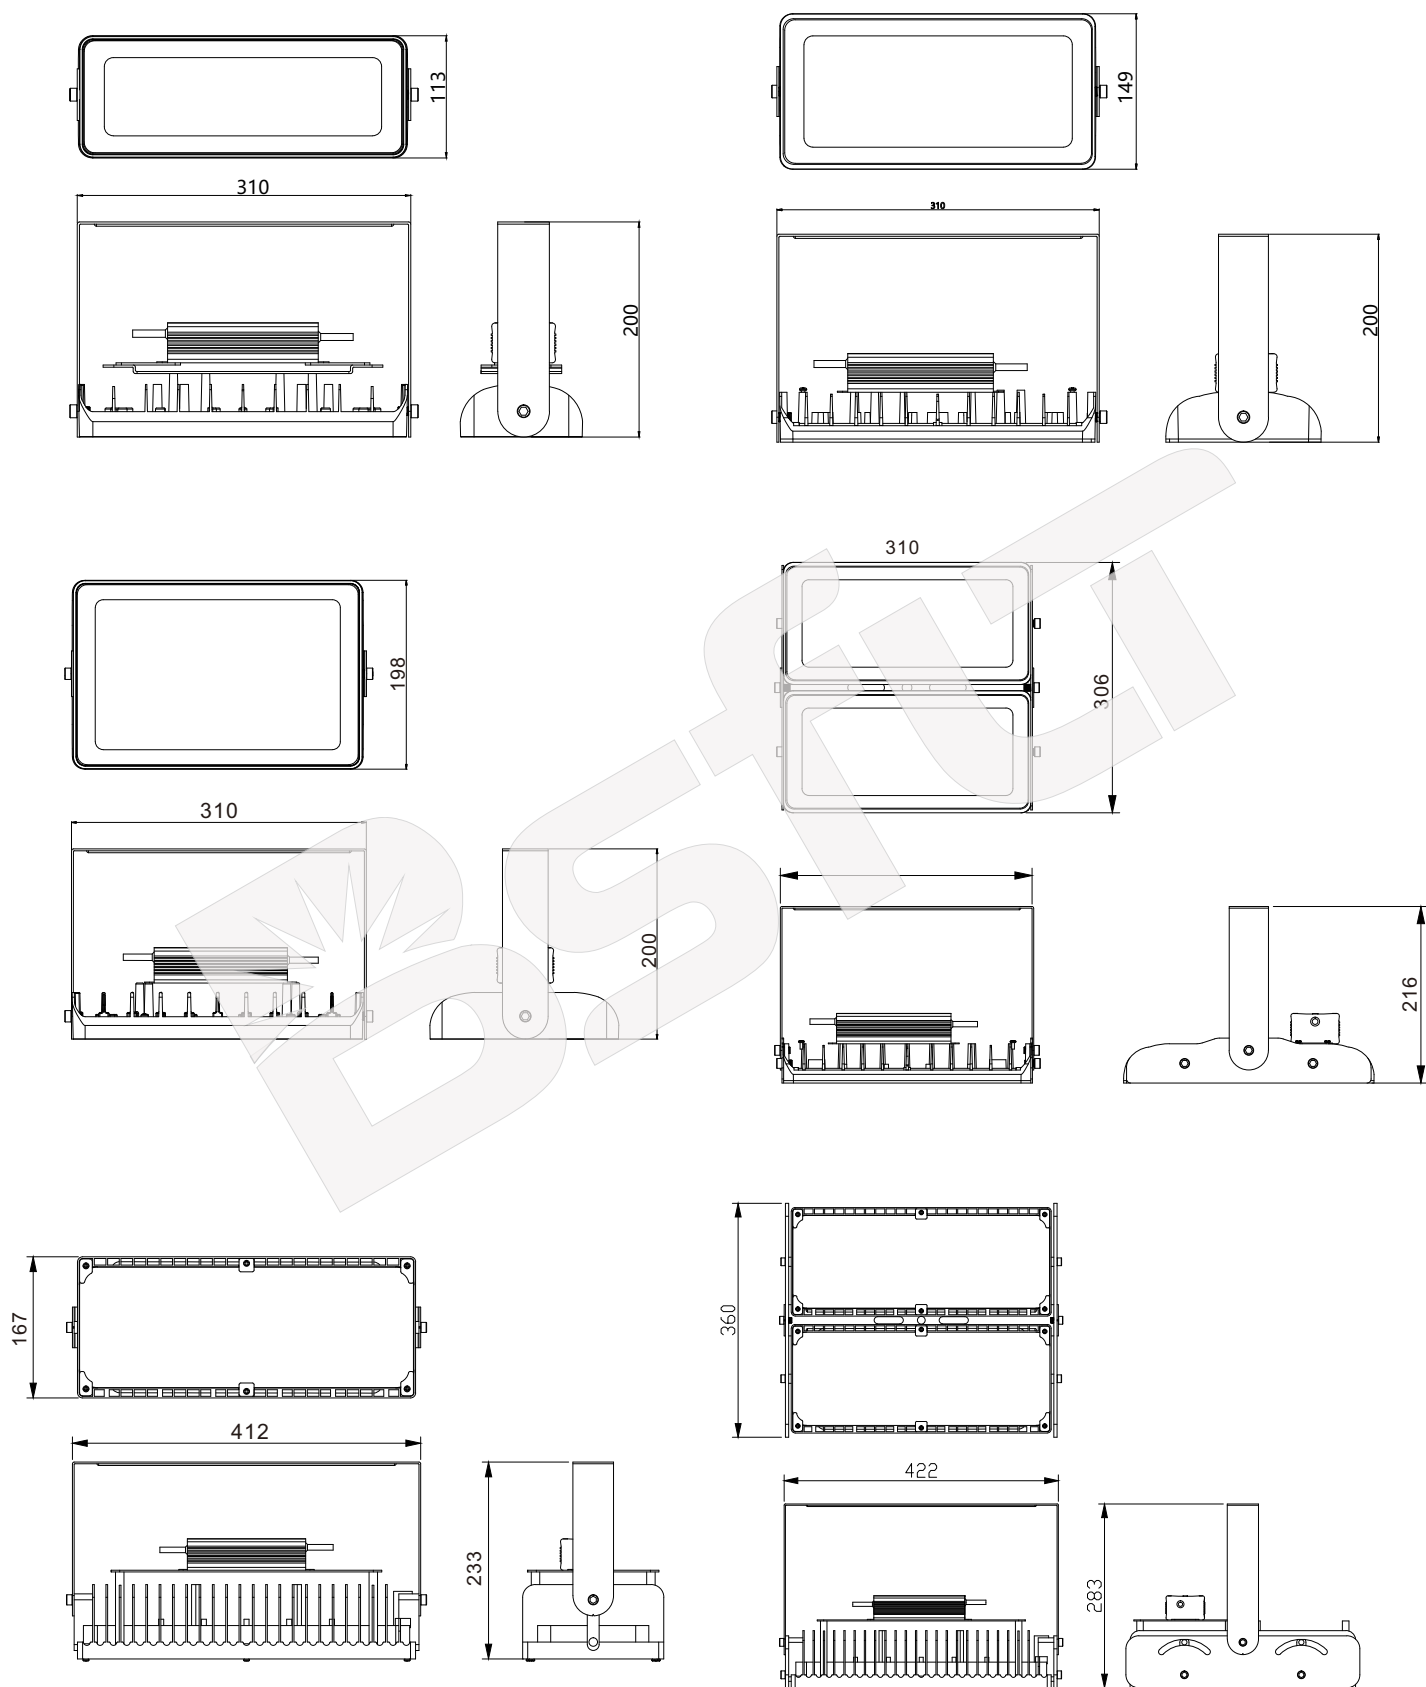


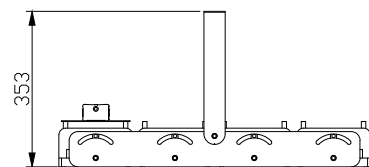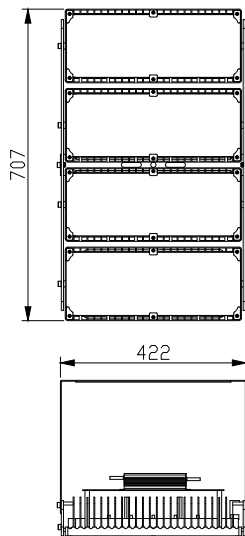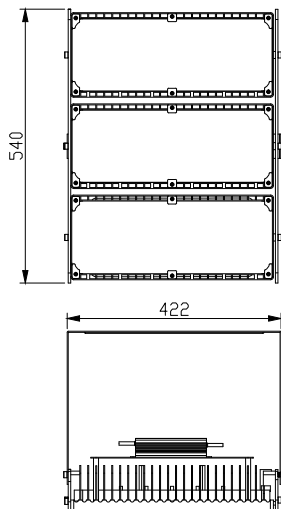


配光曲线图

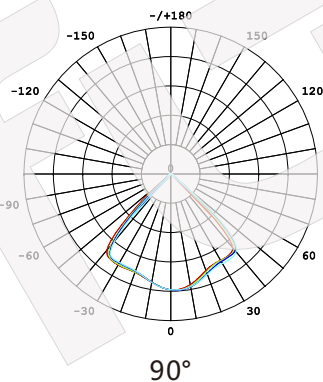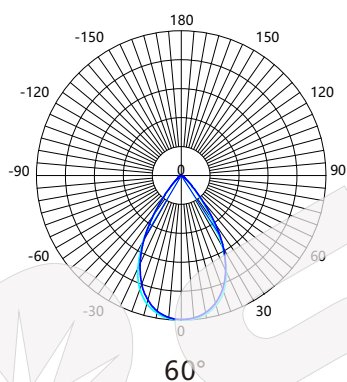

安装方法

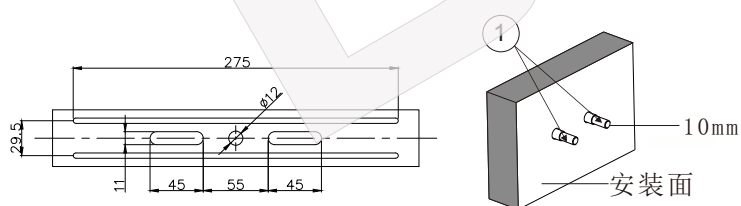

1. 在安装面按左图示尺寸打孔并将膨胀螺栓 ① 打入孔内;

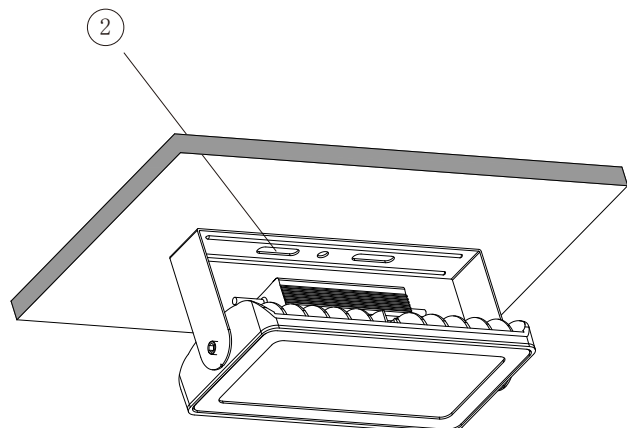


2. 如左图将灯具支架对上螺栓位置, 紧固螺母 ②;
3. 参考支架上刻度数字, 调节灯具照射角度并紧固灯具;

备注:

1. 安装前注意透镜, 箭头方向表示照射方向, 如果没有箭头表示为对称配光;
2. 棕/黑色线接火线, 蓝/白色线接零线, 黄绿接地线;
3. 带调光功能, 调光线外露, 需单独接调光主线.

安装示意

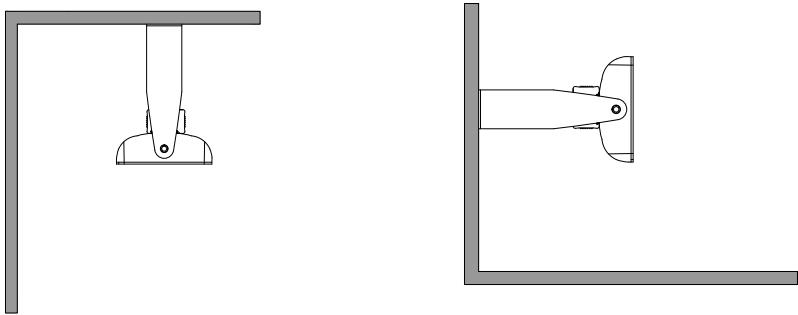

包装信息

产品尺寸	310x113x200MM	310x149x200MM	310x198x200MM	310x306x216MM	412x167x233MM
外箱尺寸	570x360x250MM	730x360x250MM	485x360x250MM	690x360x250MM	485x360x250MM
装箱数量	4pcs/箱	4pcs/箱	2pcs/箱	2pcs/箱	2pcs/箱
产品净重	2.3kg	2.9kg	3.5kg	6.4kg	4.2kg
整箱毛重	10.2kg	12.8kg	8.2kg	14kg	9.6kg

安装要求

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。