

BST2004系列路灯

BST2004系列路灯采用高品质贴片LED作为光源，标准模组化设计，散热性能优良，内置防水电源（可配合单灯控制器使用），保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。产品光学性能优良，卡扣式固定上下盖，安装维护便捷，提高了产品实际应用的灵活性以及产品对不同环境的适用性。



产品特点

1. 优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
2. PC一体防水透镜/钢化玻璃可选，高透光率，防眩光
3. 采用鳍片式散热器，充分空气热对流设计，散热性能优良；
4. 标准模组化设计，方便后期维护；
5. 卡扣式固定设计，装卸维护方便；
6. 防护等级为IP65；
7. 适用环境-40°到+55°；
8. 符合RoHS标准；
9. 防触电保护：I类；
10. 防腐等级:W.

性能参数

型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	COB数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BST2004-M010140EL30MO-GR	3000K±200	暖白	150~160	40	1	855x392x159.5	COB灯珠 东昊	AC90-305V	75x150° (偏光)	> 70
BST2004-M010140EL40MO-GR	4000K±200	自然白		40	1					
BST2004-M010140EL50MO-GR	5000K±200	正白		40	1					
BST2004-M010150EL30MO-GR	3000K±200	暖白		50	1					
BST2004-M010150EL40MO-GR	4000K±200	自然白		50	1					
BST2004-M010150EL50MO-GR	5000K±200	正白		50	1					
BST2004-M020180EL30MO-GR	3000K±200	暖白		80	2					
BST2004-M020180EL40MO-GR	4000K±200	自然白		80	2					
BST2004-M020180EL50MO-GR	5000K±200	正白		80	2					
BST2004-M0301100EL30MO-GR	3000K±200	暖白		100	3					
BST2004-M0301100EL40MO-GR	4000K±200	自然白		100	3					
BST2004-M0301100EL50MO-GR	5000K±200	正白		100	3					
BST2004-M0401150EL30MO-GR	3000K±200	暖白		150	4					
BST2004-M0401150EL40MO-GR	4000K±200	自然白		150	4					
BST2004-M0401150EL50MO-GR	5000K±200	正白		150	4					
BST2004-M0401200EL30MO-GR	3000K±200	暖白		200	4					
BST2004-M0401200EL40MO-GR	4000K±200	自然白		200	4					
BST2004-M0401200EL50MO-GR	5000K±200	正白		200	4					
BST2004-M0401240EL30MO-GR	3000K±200	暖白		240	4					
BST2004-M0401240EL40MO-GR	4000K±200	自然白		240	4					
BST2004-M0401240EL50MO-GR	5000K±200	正白		240	4					


注意：本产品可适配3030灯珠模组，默认配备COB灯珠模组，客户如有需要请咨询业务。

产品应用



广泛应用于城市干道、高速公路、支路、人行道、
主、次干道、步行道、乡村道路等户外道路场所。



产品尺寸 (毫米)

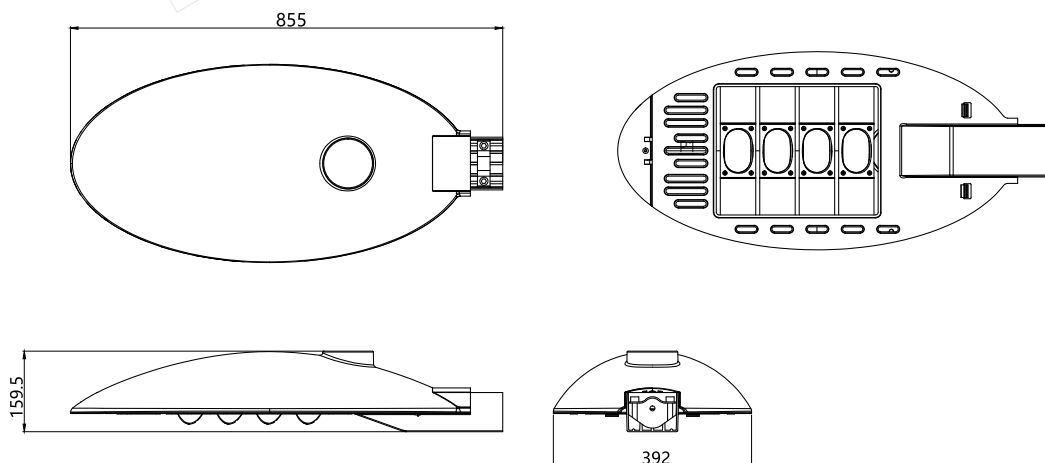

配光曲线图

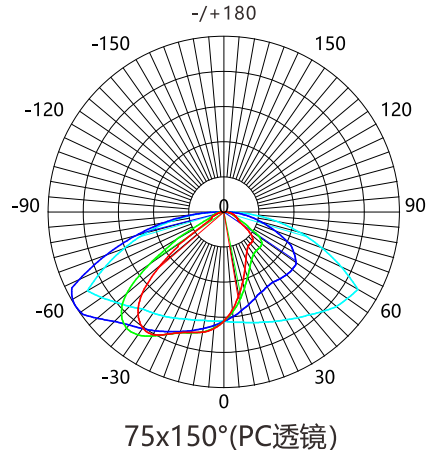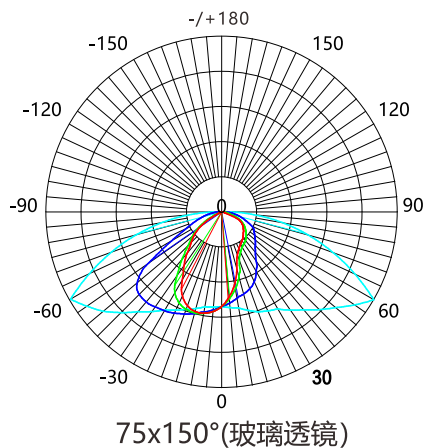

安装方法



包装信息

规格尺寸	855x392x159.5mm
外箱尺寸	870x410x265mm
装箱数量	1PCS
产品净重	6.2/6.6/7.0/7.4kg
整箱毛重	7.4/7.8/8.2/8.6kg

安装要求

- 1.灯具安装必须保证发光面平整朝下;
- 2.安装前必须先切断电源;
- 3.确保安装物能够承受灯具10倍重量,并将灯具可靠的固定在安装物表面上;
- 4.将灯具所带电线连接在相配的电源线上,并将接头处做好绝缘密封;
- 5.市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1.请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件后,方可使用;
- 2.使用前请确认好输入电压;
- 3.灯具必须由专业人员进行安装;
- 4.如产品出现电源线,外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5.高压危险,非专业人员不得维修;
- 6.如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险;
- 7.严禁产品在积水环境中使用;
- 8.严禁产品密封环境安装使用;
- 9.本产品防腐等级为W,严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围;
- 10.本产品安全等级为I级,请接地安装,避免出现故障或事故。